


オーディオもビデオも5分配

AV 5分配器 完成ユニット

【概要】

ステレオオーディオ信号もビデオ信号も信号レベル低下なしに5分配できます。また、電源OFFでもスルーOUTへは信号が出ますので便利です。

各出力1はスルー出力で電源が入ってなくても出力が出ます。

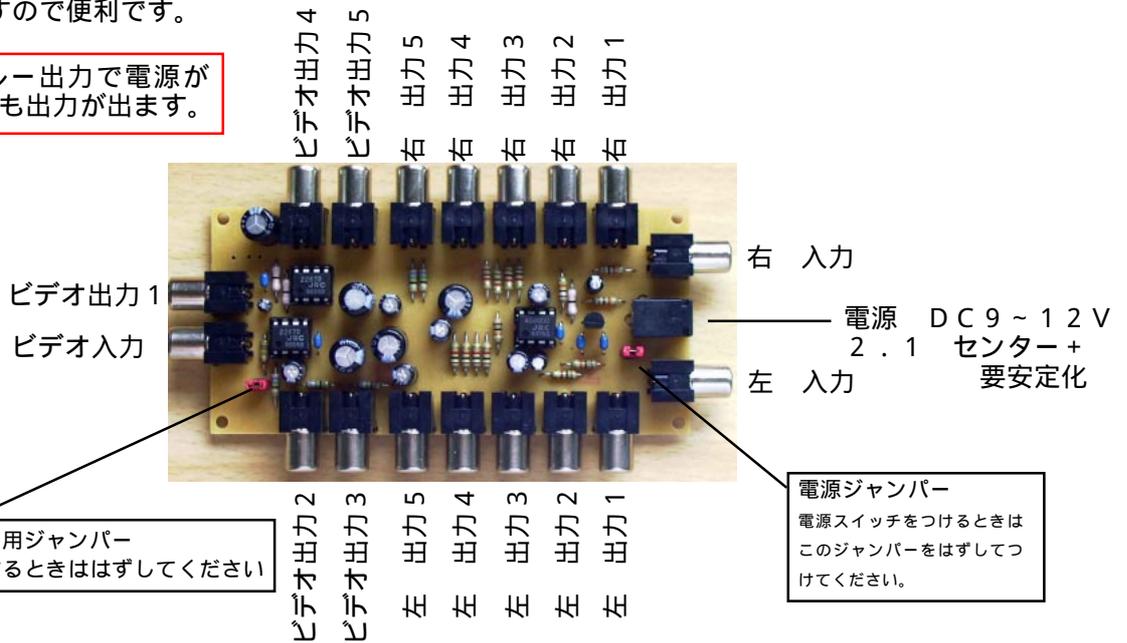

【外部接続、使用法】

電源には安定化されたDC 12Vをご使用ください。また、+ - を間違えないようご注意ください。
各ビデオ、右オーディオ、左オーディオを入出力間違えないよう接続します。ビデオ出力1に機器を接続する場合は75ターミネーター用ジャンパーをはずしてください。各出力1は電源が入ってなくても出力できます。モニターなどを接続しておくとも便利です。各出力2~5は電源が入っていないと出力されません。
本ユニット2台を使用して9分配することができます。接続はスルー出力からもう1台の入力に接続します。

【注意事項】

本体、ビデオカメラは雨や水のかからないよう設置してください。
完成ユニットですのでそのままご使用になれますが通電中基板を金属の上などに置かないでください。ショートするとほんの一瞬であっても永久破壊することがあります。また、基板上金属部がショートするとほんの一瞬であっても永久破壊することがあります。
本ユニットは商品の性格上、各機器のピンプラグのグラウンドがつながるため、各信号線のグラウンドが接触不良などによって、お互いの信号に影響を与え、色ノイズが出たり、音声にノイズが出ることがあります。この様なときは各信号線のグラウンドの接触を点検してください。
本基板ユニットはケースに入っていないです。必要に応じて金属ケースなどに組み込んでください。なお、その際にはケースによるショートにはご注意ください。また、携帯電話やパルス性の電気ノイズでノイズが入ることがあります。この様なときは、金属ケースに組み込むことで影響が軽減されます。
電源のON時にスルー出力に若干のショック性ノイズが発生します。通常は問題のないレベルですが、問題となる用途には常時通電しておかれることをお勧めします。
本装置を用いて生じるあらゆる不利益も当方ではいっさい保証できませんので予めご了承ください。

カメラシステム、その他、監視システムのご相談ください。

仕様
電源 2.1 DCジャック センター+ 9~12V (要安定化)
消費電流 100mA以下
入力 オーディオライン(L, R) ビデオ1Vp-p(75)
出力 オーディオライン(L, R) x 4 ビデオ1Vp-p(75) x 4
スルー出力 オーディオライン(L, R) x 1 ビデオ1Vp-p(75) x 1
*スルー出力は内部回路をハイインピーダンスにすることで別の機器へ接続するための出力です。
入出力 RCAピンジャック
基板寸法 56 x 116mm (高さ20mm以下)

(有) アール・アイ・エフ
〒648-0096
和歌山県橋本市御幸辻766-16
TEL 0736-33-0410
FAX 0736-33-0430
<http://www.rif-jp.com/>