


ホームセキュリティー用品 超小型、低消費電力

## C - M O S カラーカメラ 完成品

### 【概要】

低消費電力C - M O S カラーカメラです。電源重畳回路付属で同軸ケーブル1本で信号と電源を一緒に送るため配線が容易です。

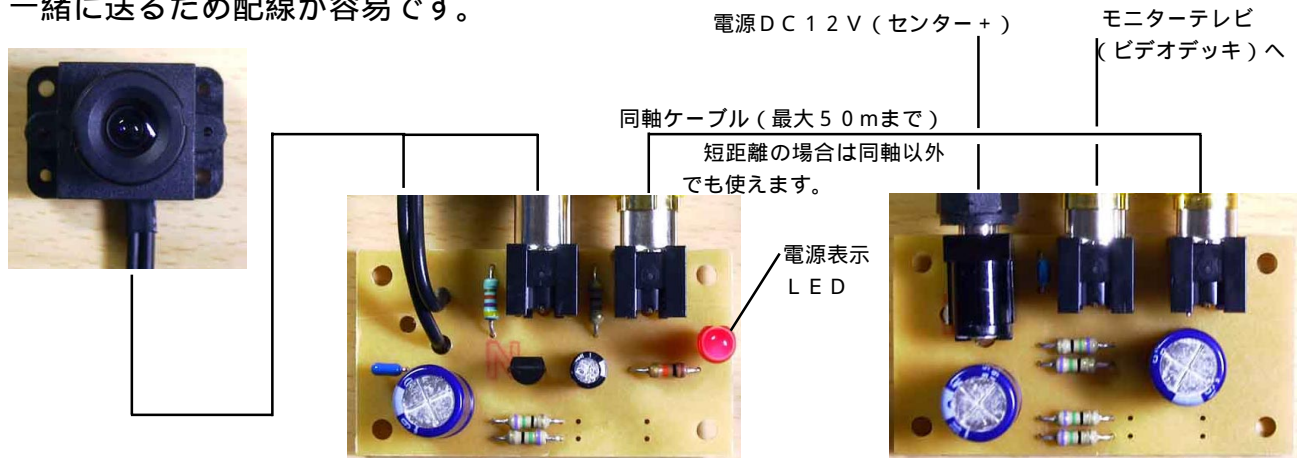

基板裏の金属部はショートしないよう充分ご注意ください。

### 【外部接続】

レンズ保護キャップを取ってください。RCAピンジャック出力はRCAピンプラグケーブルでモニターテレビやビデオデッキのビデオ入力に接続します。電源は2.1 センター+のプラグのついたDC12Vの電源を接続します。画面が出ないときは電源の極性、出力の接続が間違っていないかチェックしてください。

カメラユニットは高密度に組み立てられており、注意事項のようにカメラユニットが壊れた場合、修理できずユニット交換となり修理費用が高価となります。カメラユニットを壊さないよう充分にご注意ください。

カメラユニットは、電源重畳基板を使用せず単独でもご使用になれます。付属の電源をカメラの電源コネクタに直接接続してください。ビデオ出力はそのままモニターテレビまたはビデオデッキに接続してください。

### 【注意事項】

本体は水分のかからないよう設置してください。屋外に設置する場合は防滴ケースに入れるか、製作し、雨などで水づかりしないよう十分な確認をして設置してください。(簡易的には台所用品の透明ケースに入れカメラ基板には直接雨がかからないようにして、ケース下部に水抜き穴をあけてください。水濡れによる故障修理はユニット交換となり有料かつ高価となりますので充分ご注意ください。)

電源は12Vで、200mA以上の容量の電源をご使用ください。電源が不安定だと画像が乱れたり色がおかしくなったりします。また、電源電圧が高いとカメラユニットが永久故障する事になりますので過電圧をかけないようにご注意ください。

内部基板裏や内部金属部がショートするとほんの一瞬であっても永久破壊することがあります。ケースを開けるときは必ず電源を切ってからにしてください。

本カメラユニットを用いて生じるあらゆる不利益も当方ではいっさい保証できませんので予めご了承ください。

カメラシステム、その他、監視システムのことはご相談ください。

仕様

専用付属ACアダプタ(12V安定化)

消費電流 80mA標準(電源重畳アダプタ使用時)

カメラ部単体40mA標準(電源電圧7~12V)

(有)アール・アイ・エフ

〒648-0096

和歌山県橋本市御幸辻766-16

TEL 0736-33-0410

FAX 0736-33-0430

<http://www.rif-jp.com/>