

分配機能付

デジタルオーディオ用 光セレクトタ

【概要】

デジタルオーディオ用の光セレクトタ分配器です。4つのデジタル光信号の中から1つを選択して、その出力を4つに分配します。出力はそれぞれ専用の光出力素子を使用していますので、光出力の低下がありません。

【接続】

各コネクタは防塵用シャッターがついていますので光コネクタを入出力あわせて接続してください。本器の入力には機器からの光コネクタ出力を接続します。本器の出力に機器の光コネクタ入力を接続します。各コネクタの接続時に取り外しが固い場合はコネクタのハンダ部分破損を防ぐため、光コネクタの本体を持って接続してください。本器のように基板に取り付けてのみ使用する場合は、抜き差し時のストレスによって基板接続部が破損しやすくなるので充分にご注意ください。）


電源には付属のACアダプタかDC8～12Vのセンター+の電源をご使用ください。他の電源を使用すると永久破壊する場合がありますのでご注意ください。

また、基板は金属の上などに置くとショートして、永久破壊する場合がありますので、ケースに入れるか、絶縁された板の上でご使用ください。

【使い方】

通電直後は必ず入力1が選択されます。よく使う機器は入力1に接続しておくくと便利です。

4つの入力の内、スイッチを押した入力1つが選択されます。選択された入力は保持され、LEDによって表示されます。出力には選択された信号と同じものが4つ出力されます。

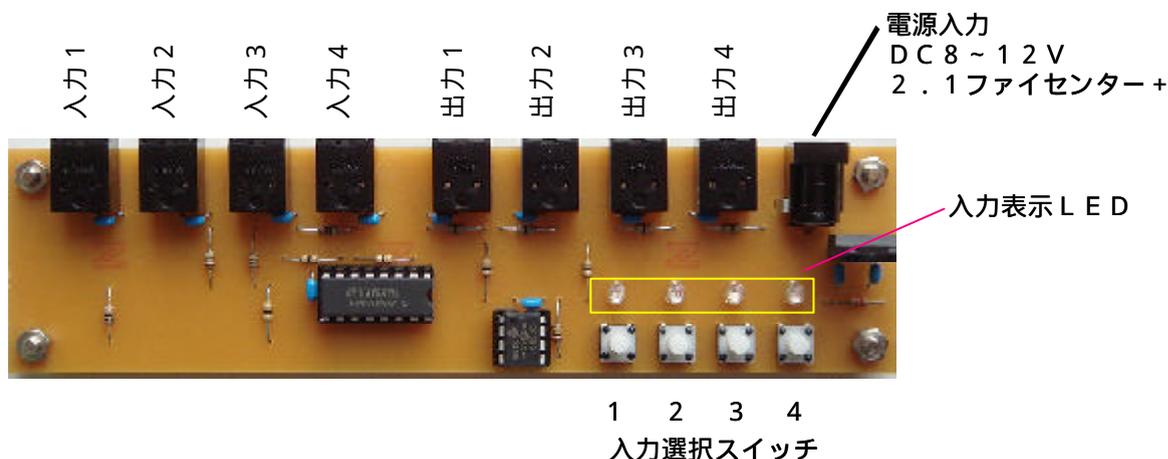

【注意事項】

本体は雨や水のかからないようにしてください。

本器を金属の上に置くと基板裏でショートして永久破壊することがあります。金属板の上に置かないようご注意ください。また、電源の逆接続、過電圧でも永久破壊することがあります。充分ご注意ください。

動作に関しては十分な検証を行っていますが、動作に関して疑問点があればお問い合わせ下さい。

本装置を用いて生じるあらゆる不利益も当方ではいっさい補償できませんので予めご了承ください。

【仕様】

入力 角光コネクタ準拠×4

出力 角光コネクタ準拠×4

電源 AC100V(専用ACアダプタ付属)

DC8～12V 約200mA

切り替え 基板上タクトスイッチ

表示 基板上LED

基板寸法 40×155mm

(有)アール・アイ・エフ

〒648-0096

和歌山県橋本市御幸辻766-16

TEL 0736-33-0410

FAX 0736-33-0430

<http://www.rif-jp.com/>

