


簡易型テレビチューナー

テレビチューナー ユニット 基板上完成品

【概要】

加工の面倒なチューナーユニットを組み込んだ基板上完成テレビチューナーユニットです。4型液晶モニターと組み合わせてパーソナルテレビができます。受信チャンネルはロータリーツマミによってVHF 1～12ch、UHF 13～62chまで選択できます。

DC - DCコンバーター電圧設定(通常はさわらないでください)

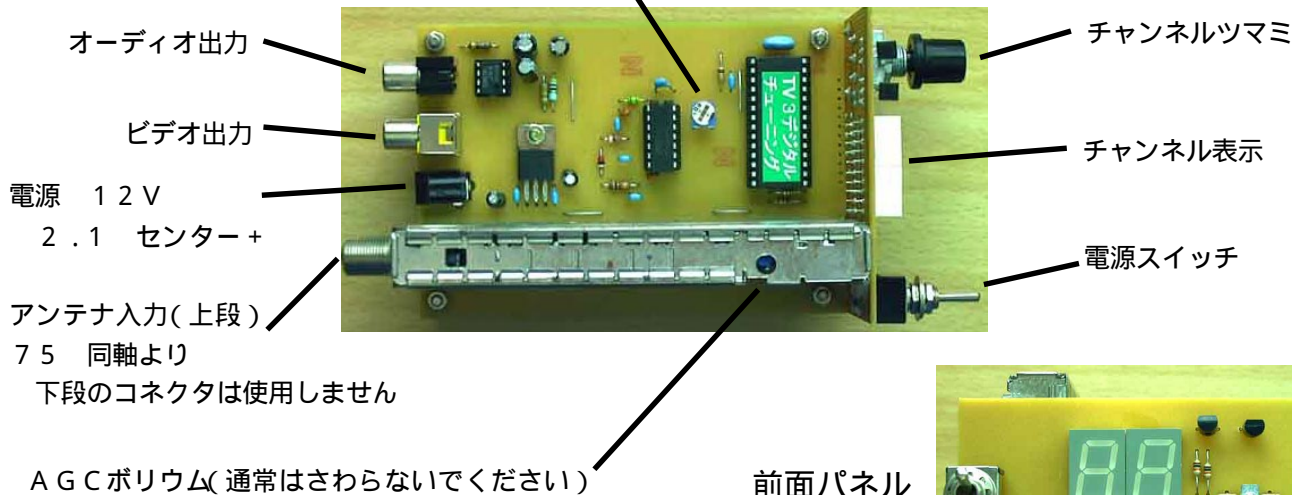

【外部接続】

外部のモニターテレビやビデオデッキの入力端子に本機のオーディオ、ビデオ出力を接続します。アンテナには同軸からのUHF、VHFの混合アンテナ信号を入力します。コネクタ、ケーブル類はホームセンター等で入手できます。電源を接続して、電源スイッチを入れるとチャンネル表示は1chからスタートします。希望するチャンネルに合わすと受信できます。

【注意事項】

本体は水分のかからないよう設置してください。

アンテナ入力のレベルが小さいときノイズが多くなることがあります。AGCを調節することで若干改善される場合があります。

電源の+ - の逆接続、過電圧によって永久破壊する場合があります。充分ご注意ください。

内部基板裏や内部金属部がショートするとほんの一瞬であっても永久破壊することがあります。

チューナー部はかなり発熱します。ケースに入れる場合は放熱穴を開けるなど放熱にご注意ください。

基板には微弱レベルの扱うチューナーと高周波ノイズの出るワンチップマイコン、DC - DCコンバータがのっていますのでアンテナ入力レベルによっては画面上に縞模様が出る場合があります。ご了承ください。

電源を切ったり停電などで再度電源が入ると1chからスタートします。

DC - DCコンバータの電圧設定にはテスターが必要です。通常はさわらないでください。

仕様

電源 2.1 センター+ DC 9～12V

(電源付はコンセント使用可)

消費電流 300mA以下

寸法 80×130×55mm(130mmの寸法にはジャック、スイッチ、ツマミの突起部分を含んでいません)

アンテナ入力 VHF、UHF 混合 Fコネクタ
(分配出力はありません。)

出力 ビデオ出力RCAピンジャック

オーディオ出力RCAピンジャック(モノラル)

(有) アール・アイ・エフ

〒648-0096

和歌山県橋本市御幸辻766-16

TEL 0736-33-0410

FAX 0736-33-0430

<http://www.rif-jp.com/>