


## ビデオ3分配器 完成ユニット

### 【概要】

セキュリティーなどの業務用に便利なビデオ3分配器。3出力のうち1出力は電源OFFでも出力の出るスルーOUT出力。分配の必要な用途に出力低下なしに分配できます。

出力1はスルー出力で電源が入っていないなくても出力が出ます。

電源 DC 8 ~ 12 V  
2 . 1 センター +

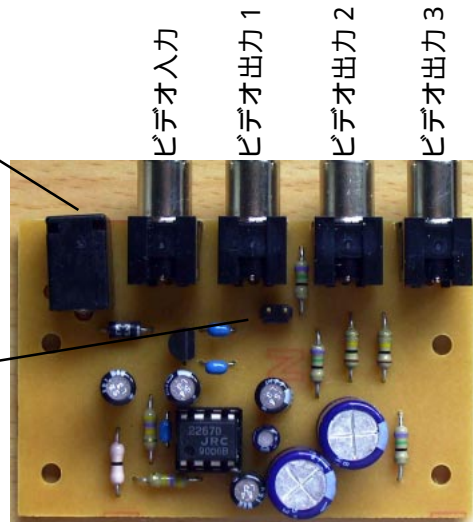

75 ターミネーター用ジャンパー  
ビデオ出力1を使用するときはずしてください

### 【外部接続、使用法】

電源にはDC 8 ~ 12 Vをご使用ください。

ビデオ出力1に機器を接続する場合は75 ターミネーター用ジャンパーをはずしてください。出力1は電源が入っていないなくても出力できます。モニターなどを接続しておくとう便利です。出力2 ~ 3は電源が入っていないと出力されません。本ユニット2台を使用して5分配することができます。接続はスルー出力からもう1台の入力に接続します。

### 【注意事項】

本体、ビデオカメラは雨や水のかからないよう設置してください。

完成ユニットですのでそのままご使用になれますが通電中基板を金属の上などに置かないでください。ショートするとほんの一瞬であっても永久破壊することがあります。また、基板上金属部がショートするとほんの一瞬であっても永久破壊することがあります。

本ユニットは商品の性格上、各機器のピンプラグのグラウンドがつながるため、各信号線のグラウンドが接触不良などによって、お互いの信号に影響を与え、色ノイズが出たりすることがあります。この様なときは各信号線のグラウンドの接触を点検してください。

本基板ユニットはケースに入っていません。必要に応じて金属ケースなどに組み込んでください。なお、その際にはケースによるショートにはご注意ください。また、携帯電話やパルス性の電気ノイズでノイズが入ることがあります。この様なときは、金属ケースに組み込むことで影響が軽減されます。

電源のON時にスルー出力に若干のショック性ノイズが発生します。通常は問題のないレベルですが、問題となる用途には常時通電しておかれることをお勧めします。

本装置を用いて生じるあらゆる不利益も当方ではいっさい保証できませんので予めご了承ください。

カメラシステム、その他、監視システムのことはご相談ください。

仕様  
電源 2 . 1 DCジャック センター+ 8 ~ 12 V  
入力 1 V p-p ビデオ入力 75 またはハイインピーダンス  
出力 1 V p-p ビデオ出力 75  
基板寸法 46 x 70 mm

(有) アール・アイ・エフ  
〒648-0096  
和歌山県橋本市御幸辻766-16  
TEL 0736-33-0410  
FAX 0736-33-0430  
<http://www.rif-jp.com/>