

声の伝言板! センサーボイス

FS-065

FUKADAC

取扱説明書

このたびは、遠赤外線センサー「センサーボイス」FS-065をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
正しく使っていただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

特徴

赤外線センサーが自動感知

高感度赤外線センサーが人の動きに反応して、録音メッセージを自動的に再生する、画期的な声の伝言板です。

聞かせたい人が必ず通る所に設置すれば、ほぼ確実にメッセージが伝わります。

何度でも録音再生が可能なボイスメッセージ

音声合成 I、C モジュールは、半導体により寿命がなく、録音テープのように長期使用による音声のたるみが発生しません。
また、メモに伝言を書くことのわずわらしさがありません。

こんな用途に

- ご家庭では、お子様またはご家族への伝言
- お仕事先では、帰社時間が遅い方への暖かいメッセージ
交替制の勤務先では簡単な引き継ぎ事項の連絡
- お店では、お客様へのご案内に
その他、用途は無限にひろがります。




お客様への
ごあいさつに




ご家族を暖かく
お出迎え

各部の名称

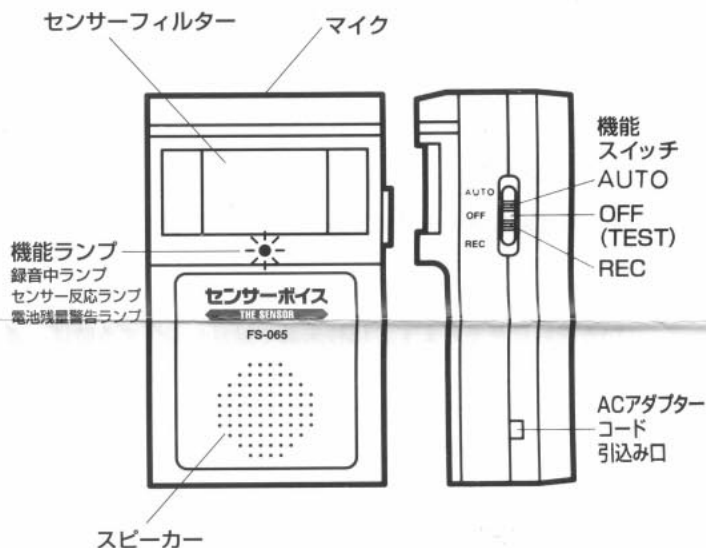

電池交換とアダプター接続方法

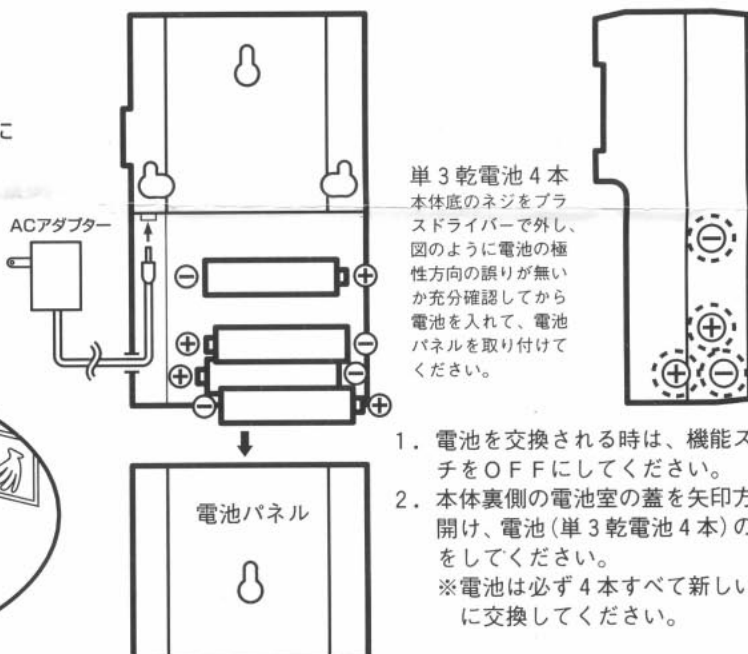

機能スイッチの説明

機能スイッチ

AUTO………用件を再生する時にセットします。

OFF………使用しない時。

REC………用件を録音する時にセットします。

機能ランプの説明

1. 録音中に連続点灯します。
2. センサーが反応する度にランプが約1秒間点灯します。
3. 電池の残量が一定以下になると点滅しますので新しい電池と交換してください。

注) 機能スイッチが「AUTO」の時のみ点滅し、電池が完全に消耗しますと点滅しなくなります。

ご使用方法

最初に本体裏側に単3乾電池を4本入れてください。

用件を録音するには

1. 機能スイッチを「REC」にセットしてください。すぐに録音中ランプが点灯して録音状態になります。
2. 本器のマイクに向かって約30cm以内の所より発声してください。再生音量を大きくする時は、多少大きな声で発声してください。

録音時間は、最大で約15秒間です。録音中ランプが点灯している間録音ができます。15秒未満で録音を完了する時は、機能スイッチを「REC」から「OFF」にします。

「OFF」にしますと録音メッセージ内容が一度再生しますので確認ができます。

用件を再生するには

1. 機能スイッチを「AUTO」にセットしてください。
2. センサーエリア内に人が入りますと自動的に録音内容が再生します。

センサーがキャッチする度に再生します。

ご使用されない時


機能スイッチを「OFF」にセットしてください。

使用上のご注意

1. 電池残量ランプが点滅した時は、早目に4本とも新しい電池と交換してください。
新しい電池と古い電池と混合使用しないでください。
2. 電池の極性+-を充分確認してください。
極性を間違えますと本器が正常に使用できなくなります。
3. センサーフィルターを手等で押さえないでください。
4. 本器を分解しないでください。
5. 本器の設置場所は、日光が当たる所と雨や湿気の多い場所を避けてください。
6. 本器の清浄は、水を少し含ませた布で軽く拭き取りをしてください。

検知範囲について

正面からの侵入よりもセンサーを横切るように設置したほうが、より確実に検知します。

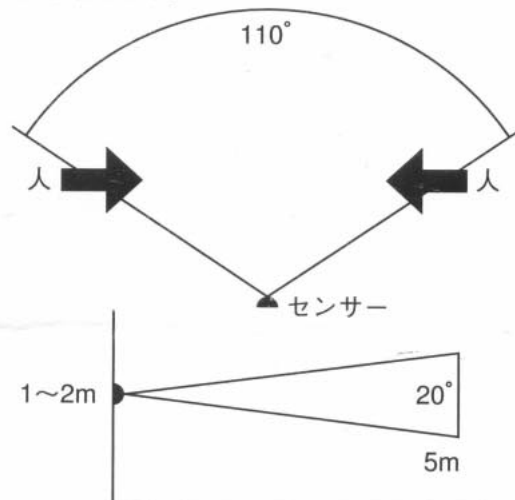

本器は地上から1~2m位の所に設置してください。

センサーが誤動作をする恐れがありますので、エアコンの排気口やヒーターのダクト付近の設置、また、道路に向けての設置をしないでください。

取り付け方法

ザ・センサーの文字が横になるように、付属のネジと本体裏面の引っかけ用穴を使って、壁・柱等に取り付けてください。

仕様

センサー方式	高感度遠赤外線センサー
反応距離	最大5m(角度110°)
録再生方式	音声合成I.Cモジュール
録再生時間	最大約15秒
再生音量	最大75dB(デシベル)
電池寿命	1日10回再生で約1ヶ月
使用電池	単3乾電池×4本(別売)
サイズ	幅81×奥行55×高さ138mm
重量	約300g(電池含む)
付属品	本体取り付け用木ネジ・取扱説明書

※電池寿命はアルカリ乾電池使用時のものです。

※電池は付属しておりませんので、単3乾電池4本を購入してください。

※電池寿命は反応頻度により大幅に差があります。スイッチOFFでも電池の消耗がありますので定期的に交換してください。

※電池寿命が尽きて伝言が伝わらないことがありますので、重要な伝言には、ご使用しないでください。

※新しく録音すると前の録音内容は消去され、追加録音はできません。
※業務用で等長時間ご使用の際はAC専用アダプターFS-068(別売)をお買い求めください。

※仕様は改良等のため、予告なく変更する場合があります。