


お手持ちのビデオデッキが自動録画に

ビデオ録画コントローラー 完成ユニット

【概要】

自動録画に対応していないビデオデッキでも自動録画に対応させることができます。(リモコンでコントロールできることが条件となります。また、電源が切れることで入力が保持されない場合や停電時の動作が希望する状態にならない場合など、使用できないまたは制限を受ける場合があります。)C SチューナーやB Sチューナーのタイマー録画やセンサーカメラに接続しても自動録画できます。

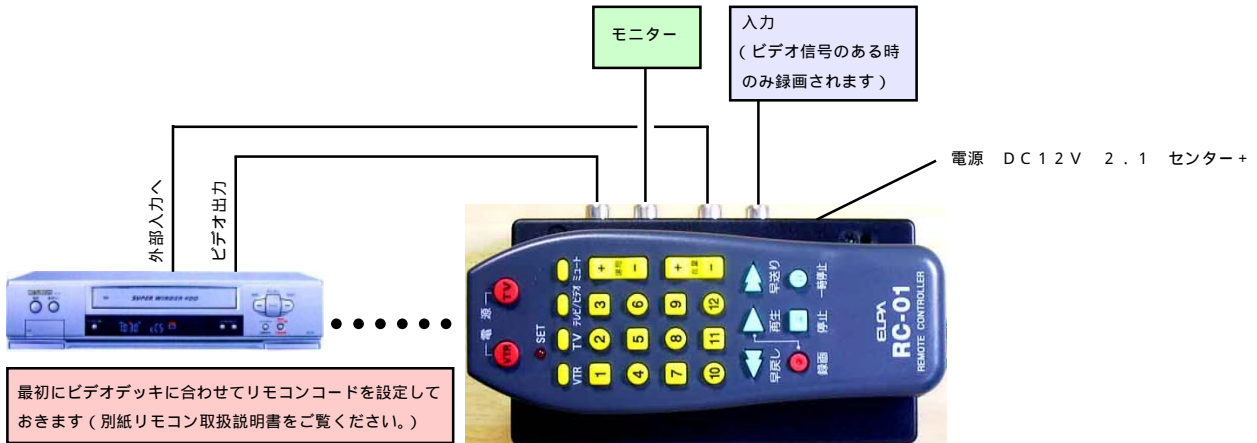

【外部接続、使用法】

接続は上図のように行って下さい。電源にはDC 12Vをご使用ください。

電源を入れた状態で別紙リモコン取扱説明書でご使用のビデオデッキに合わせてリモコンコードを設定します。

ビデオデッキは外部入力の状態に、そして録画できるテープをセットしておきます。

この状態で入力にビデオ信号が入るとビデオデッキの電源が入り録画がスタートします。ビデオデッキの出力にビデオ信号を検知できない場合は電源ONと録画を繰り返しますので電源が切れていても入っていても正常に録画されます。入力にビデオ信号がなくなると自動的に停止し電源が切れます。

【注意事項】

本体は雨や水のかからないよう設置してください。

本セットはビデオデッキを無改造で使用するため、リモコンの赤外線がビデオデッキに届かなかったり、ビデオデッキの仕様によっては希望の動作にならない場合が考えられます。動作を充分理解した上でご使用ください。なお、動作に関しての疑問点は可能な限り対応させていただきますが、ビデオデッキの仕様によっては対応できない場合がありますので、予めご承知下さい。

モニターへの接続は必ずしも必要ではありませんが、ビデオ出力と録画コントローラーは必ず接続して下さい。

停電時は一定時間ビデオのリモコンコードを保持しますが、停電時にリモコンキーは押さないで下さい。もし、押してしまった場合は再度リモコンコードを設定し直して下さい。(長時間バックアップが必要な場合連絡下さい。)

録画したくないテープを入れておくと動作したとき誤消去する事になるのでご注意ください。

本装置を用いて生じるあらゆる不利益も当方ではいっさい保証できませんので予めご了承ください。

カメラシステム、その他、監視システムのことはご相談ください。

仕様

電源 AC100V (付属ACアダプタ)
DC12V 2.1 DCジャック センター+

入力 1Vp-p ビデオ入力 75

出力 1Vp-p ビデオ出力 75

概略寸法 150×80×60mm

到達距離 約7m

コントロール 電源、録画、停止 (手で操作する場合はリモコンのすべての機能が使えます。)

(有) アール・アイ・エフ

〒648-0096

和歌山県橋本市御幸辻766-16

TEL 0736-33-0410

FAX 0736-33-0430

<http://www.rif-jp.com/>